

tyroLED®

FLEXBÄNDER  
LED STRIPE



## Stripe 3528 smd 2,4W


PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
Mono Color

LEDS  
12WATT  
24V

150LED  
3528  
SMD

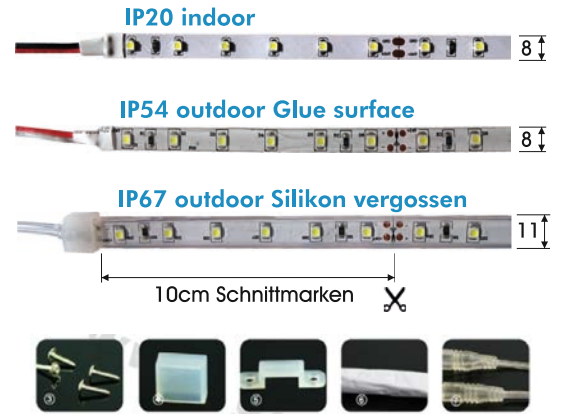

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



IP20/IP54/IP67

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD indoor IP20

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101010	150	3528	12	extra warm	2500	820	120°	5m	8mm	24
101011	150	3528	12	warmweiss	3000	840	120°	5m	8mm	24
101012	150	3528	12	kaltweiss	4500	880	120°	5m	8mm	24
101013	150	3528	12	pureweiss	6000	900	120°	5m	8mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP54 glue surface

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101015	150	3528	12	extra warm	2500	820	120°	5m	8mm	24
101016	150	3528	12	warmweiss	3000	840	120°	5m	8mm	24
101017	150	3528	12	kaltweiss	4500	880	120°	5m	8mm	24
101018	150	3528	12	pureweiss	6000	900	120°	5m	8mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP67 Silikon voll vergossen

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101020-IP67	150	3528	12	extra warm	2500	820	120°	5m	11mm	24
101021-IP67	150	3528	12	warmweiss	3000	840	120°	5m	11mm	24
101022-IP67	150	3528	12	kaltweiss	4500	880	120°	5m	11mm	24
101023-IP67	150	3528	12	pureweiss	6000	900	120°	5m	11mm	24

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

SMD 3528 / 20mA / 30LED pro Meter / 150LED auf 5 Meter  
12Watt auf 5 Meter/ 2,4Watt pro Meter  
2 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
2500K / 3000K / 4500K / 6000K  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silikon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years

## Stripe 3528 smd 4,8W

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
Mono Color

LEDS  
24WATT  
24V

300LED  
3528  
SMD



Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



**IP20/IP54/IP67**

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD indoor IP20

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101020	300	3528	24	extra warm	2600	1320	120°	5m	8mm	24
101021	300	3528	24	warmweiss	3000	1390	120°	5m	8mm	24
101022	300	3528	24	kaltweiss	4500	1410	120°	5m	8mm	24
101023	300	3528	24	pureweiss	6000	1440	120°	5m	8mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP54 glue surface

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101025	300	3528	24	extra warm	2600	1320	120°	5m	8mm	24
101026	300	3528	24	warmweiss	3000	1390	120°	5m	8mm	24
101027	300	3528	24	kaltweiss	4500	1410	120°	5m	8mm	24
101028	300	3528	24	pureweiss	6000	1440	120°	5m	8mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP67 Silikon voll vergossen

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101120-IP67	300	3528	24	extra warm	2600	1320	120°	5m	11mm	24
101121-IP67	300	3528	24	warmweiss	3000	1390	120°	5m	11mm	24
101122-IP67	300	3528	24	kaltweiss	4500	1410	120°	5m	11mm	24
101123-IP67	300	3528	24	pureweiss	6000	1440	120°	5m	11mm	24

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

SMD 3528 / 20mA / 60LED pro Meter / 300LED auf 5 Meter  
24Watt auf 5 Meter / 4,8Watt pro Meter  
2 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 6 LEDs / every 6 leds/cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
2600K / 3000K / 4500K / 6000K  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silikon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Trafo nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years



## Stripe 3528 smd 9,6W

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
Mono Color

LEDS  
48WATT  
24V

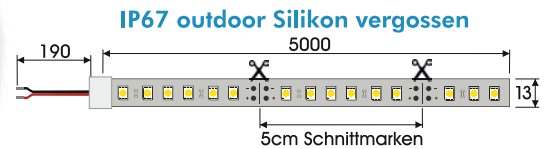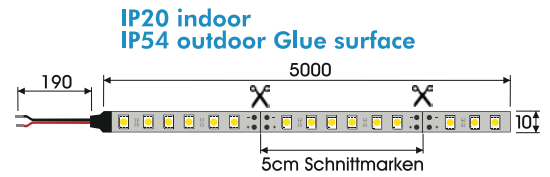

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:

Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



**IP20/IP54/IP67**

600LED  
3528  
SMD

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD indoor IP20

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100140	600	3528	48	extra warm	2500	2750	120°	5m	10mm	24
100141	600	3528	48	warmweiss	3000	2800	120°	5m	10mm	24
100142	600	3528	48	kaltweiss	4500	2955	120°	5m	10mm	24
100143	600	3528	48	pureweiss	6000	3005	120°	5m	10mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP54 glue surface

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100145	600	3528	48	extra warm	2500	2750	120°	5m	10mm	24
100146	600	3528	48	warmweiss	3000	2800	120°	5m	10mm	24
100147	600	3528	48	kaltweiss	4500	2955	120°	5m	10mm	24
100148	600	3528	48	pureweiss	6000	3005	120°	5m	10mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP67 Silikon voll vergossen

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100160-IP67	600	3528	48	extra warm	2500	2750	120°	5m	13mm	24
100161-IP67	600	3528	48	warmweiss	3000	2800	120°	5m	13mm	24
100162-IP67	600	3528	48	kaltweiss	4500	2955	120°	5m	13mm	24
100163-IP67	600	3528	48	pureweiss	6000	3005	120°	5m	13mm	24

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

SMD 3528 / 20mA / 120LED pro Meter / 600LED auf 5 Meter  
48Watt auf 5 Meter / 9,6Watt pro Meter  
2 Kabel / Kabellänge 20 cm  
5cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
2500K / 3000K / 4500K / 6000K  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silikon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years



## Stripe 5050 smd 14,4W

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
Mono Color

LEDS  
72WATT  
24V

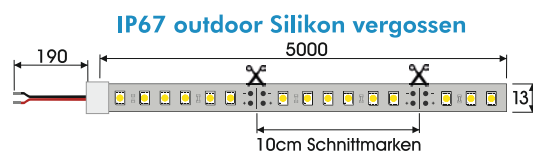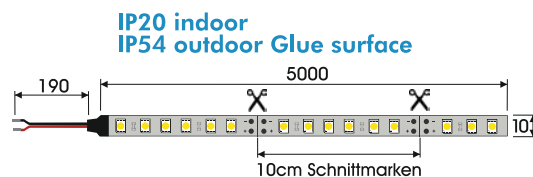

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



IP20/IP54/IP67

300LED  
High  
Power

### LED FLEX STRIPE Mono Color 5050 SMD indoor IP20

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100100	300	5050	72	extra warm	2500	4760	120°	5m	10mm	24
100101	300	5050	72	warmweiss	3000	4900	120°	5m	10mm	24
100102	300	5050	72	kaltweiss	4500	5210	120°	5m	10mm	24
100103	300	5050	72	pureweiss	6000	5390	120°	5m	10mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 5050 SMD outdoor IP54 glue surface

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100105	300	5050	72	extra warm	2500	4760	120°	5m	10mm	24
100106	300	5050	72	warmweiss	3000	4900	120°	5m	10mm	24
100107	300	5050	72	kaltweiss	4500	5210	120°	5m	10mm	24
100108	300	5050	72	pureweiss	6000	5390	120°	5m	10mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 5050 SMD outdoor IP67 Silikon voll vergossen

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100110-IP67	300	5050	72	extra warm	2500	4760	120°	5m	13mm	24
100111-IP67	300	5050	72	warmweiss	3000	4900	120°	5m	13mm	24
100112-IP67	300	5050	72	kaltweiss	4500	5210	120°	5m	13mm	24
100113-IP67	300	5050	72	pureweiss	6000	5390	120°	5m	13mm	24

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

SMD 5050 / 20mA / 60LED pro Meter / 300LED auf 5 Meter  
72Watt auf 5 Meter/ 14,2Watt pro Meter  
2 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
2500K /3000K /4500K/ 6000K  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface /IP67 Version Silicon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years


## Stripe 3528 smd 19,2W

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
Mono Color

LEDS  
96WATT  
24V

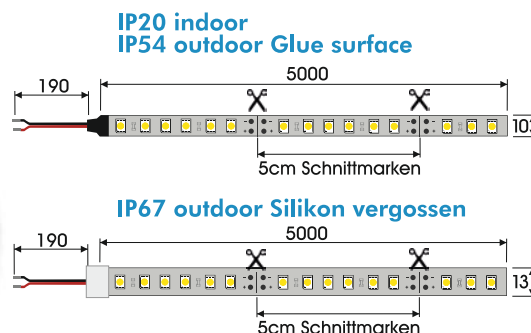

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



IP20/IP54/IP67

600LED  
High  
Power

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD indoor IP20

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100360	600	3528	96	extra warm	2500	5670	120°	5m	10mm	24
100361	600	3528	96	warmweiss	3000	5790	120°	5m	10mm	24
100362	600	3528	96	kaltweiss	4500	5910	120°	5m	10mm	24
100363	600	3528	96	pureweiss	6000	6020	120°	5m	10mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP54 glue surface

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100365	600	3528	96	extra warm	2500	5670	120°	5m	10mm	24
100366	600	3528	96	warmweiss	3000	5790	120°	5m	10mm	24
100367	600	3528	96	kaltweiss	4500	5910	120°	5m	10mm	24
100368	600	3528	96	pureweiss	6000	6020	120°	5m	10mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 3528 SMD outdoor IP67 Silikon voll vergossen

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100370-IP67	600	3528	96	extra warm	2500	5670	120°	5m	13mm	24
100371-IP67	600	3528	96	warmweiss	3000	5790	120°	5m	13mm	24
100372-IP67	600	3528	96	kaltweiss	4500	5910	120°	5m	13mm	24
100373-IP67	600	3528	96	pureweiss	6000	6020	120°	5m	13mm	24

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

SMD 3528 / 40mA / 120LED pro Meter / 600LED auf 5 Meter  
96Watt auf 5 Meter/ 19,2Watt pro Meter  
2 Kabel / Kabellänge 20 cm  
5cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
2500K / 3000K / 4500K / 6000K  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silikon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years


## Stripe 5050 smd 28,8W

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
Mono Color

LEDS  
144WATT  
24V

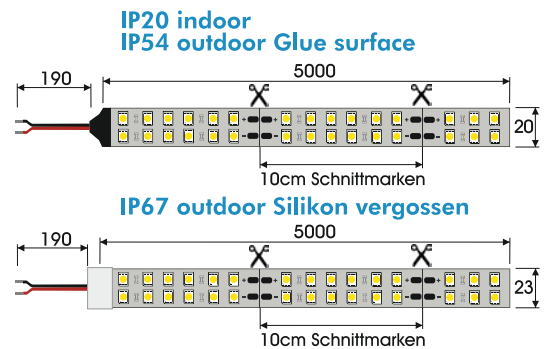

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



IP20/IP54/IP67

600LED  
High  
Power

### LED FLEX STRIPE Mono Color 5050 SMD indoor IP20

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101250	600	5050	144	extra warm	2500	7200	120°	5m	20mm	24
101251	600	5050	144	warmweiss	3000	7340	120°	5m	20mm	24
101252	600	5050	144	kaltweiss	4500	7420	120°	5m	20mm	24
101253	600	5050	144	pureweiss	6000	7580	120°	5m	20mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 5050 SMD outdoor IP54 glue surface

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101255	600	5050	144	extra warm	2500	7200	120°	5m	20mm	24
101256	600	5050	144	warmweiss	3000	7340	120°	5m	20mm	24
101257	600	5050	144	kaltweiss	4500	7420	120°	5m	20mm	24
101258	600	5050	144	pureweiss	6000	7580	120°	5m	20mm	24

### LED FLEX STRIPE Mono Color 5050 SMD outdoor IP67 Silikon voll vergossen

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
101230-IP67	600	5050	144	extra warm	2500	7200	120°	5m	23mm	24
101231-IP67	600	5050	144	warmweiss	3000	7340	120°	5m	23mm	24
101232-IP67	600	5050	144	kaltweiss	4500	7420	120°	5m	23mm	24
101233-IP67	600	5050	144	pureweiss	6000	7580	120°	5m	23mm	24

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

SMD 5050 / 20mA / 120LED pro Meter / 600LED auf 5 Meter  
144Watt auf 5 Meter/ 28,8Watt pro Meter  
2 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 12 LEDs / every 12 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
2500K /3000K /4500K/ 6000K  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface /IP67 Version Silicon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years

## LED Stripe Dual Color

PRODUKT / PRODUCT


ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
Dual Color


48WATT  
72WATT  
96WATT



3528SMD IP20 indoor  
IP54 outdoor Glue surface



5050SMD IP20 indoor  
IP54 outdoor Glue surface



Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



IP20/IP54/IP67

600LED  
3528  
300LED  
5050  
SMD

### LED FLEX STRIPE Dual Color 3528 SMD / 5050SMD indoor IP20

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100300	600	3528	48	☐ warm+kaltweiss	3000/6000	2340	120°	5m	10mm	24
100310	600	3528	96	☐ warm+kaltweiss	3000/6000	4360	120°	5m	10mm	24
100320	300	5050	72	☐ warm+kaltweiss	3000/6000	5200	120°	5m	12mm	24

### LED FLEX STRIPE Dual Color 3528 SMD / 5050SMD outdoor IP54 glue surface

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100301-IP54	600	3528	48	☐ warm+kaltweiss	3000/6000	2340	120°	5m	10mm	24
100311-IP54	600	3528	96	☐ warm+kaltweiss	3000/6000	4360	120°	5m	10mm	24
100321-IP54	300	5050	72	☐ warm+kaltweiss	3000/6000	5200	120°	5m	12mm	24

Dual  
Color  
Stripe



**A01B**  
Dual Color  
Touch Dimmer  
1 Zone / 288W



**2803**  
Dual Color  
Dimmer  
6 Zonen



**2805RCCT**  
Dual Color Dimmer Wandpaneel  
4 Zonen



**2805DCCT**  
Dual Color Dimmer mit Drehknopf  
1 Zone / Tischgerät

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

SMD 3528-120LED pro meter/ SMD 5050-300LED pro Meter  
48Watt und 96Watt auf 5 Meter/ 9,6W und 19,2W pro Meter  
3 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
White Dynamic / warm 3000K + pureweiss 6000K  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silicon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor Ip67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years



## Stripe 3528 smd 6,6W

ABMESSUNG / DIMENSION

PRODUKT / PRODUCT


LED  
Flex Stripe  
Mono Color

LEDS  
6,6WATT  
230V AC

60LED  
3528  
SMD  
pro Meter

kürzbar  
alle  
0,5 Meter

230V AC

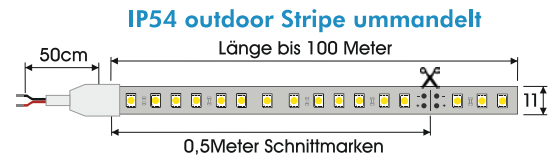

ABSTRAHLWINKEL / LENS



### LED FLEX STRIPE 230V AC 3528 SMD outdoor IP54 Silikon ummandelt

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	LICHTFARBE	KELVIN	LUMEN	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100400	60	3528	6,6	extra warm	2500	396	120°	100m	11mm	230
100401	60	3528	6,6	warmweiss	2800	409	120°	100m	11mm	230
100402	60	3528	6,6	neutralweiss	3200	422	120°	100m	11mm	230
100403	60	3528	6,6	kaltweiss	4500	448	120°	100m	11mm	230
100404	60	3528	6,6	pureweiss	6000	462	120°	100m	11mm	230

### LED FLEX STRIPE 230V AC 3528 SMD outdoor IP54 / Zubehör



#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Lebensdauer / Working Life  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / AC Input

SMD 3528 / 60LEDs pro Meter / 6000LEDs pro 100 Meter  
6,6Watt pro Meter / 660Watt pro 100 Meter Rolle / 2,87A  
AC Stripe Einspeiser / 3 verschiedene Versionen verfügbar  
50cm alle 30 LEDs / every 30 LEDs / cut for AC 230V type  
120° verfügbar  
2500K / 2800K / 3200K / 4500K / 6000K  
50000h / Hrs  
indoor IP54 / outdoor IP54  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
AC Einspeiser nötig / pro Einspeiser max. 8A / 250Lfm.

## Stripe RGB 14,4W

PRODUKT / PRODUCT



ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
RGB

LEDS  
72WATT  
24V



RGB Farbwechsel

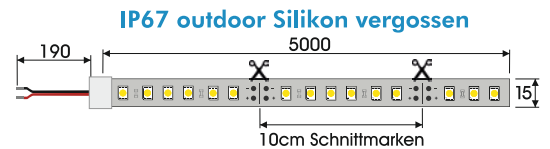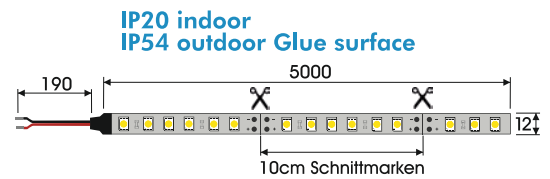

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:

Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



**IP20/IP54/IP67**

300LED  
3in1 Chip  
5050  
SMD

### LED FLEX STRIPE RGB 5050 SMD 3 in 1 Chip indoor IP20 / IP54 / IP67

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	SCHUTZART	KÜRZBAR	FARBE	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100150-IP20	300	5050	72	IP20 indoor	10cm	RGB	120°	5m	12mm	24
100151-IP54	300	5050	72	IP54 outdoor	10cm	RGB	120°	5m	12mm	24
100152-IP67	300	5050	72	IP67 outdoor	10cm	RGB	120°	5m	15mm	24

### LED FLEX STRIPE RGB 5050 SMD / RGB-Steuerungen / RGB-Controller



**A02A**

RGB Touch Controller  
1 Zone 15 Programme



**2809**

RGB Touch Controller  
2 Zonen 15 Programme



**2810**

RGB Touch Controller  
4 Zonen programmierbar



**2805d**

RGB Funk Tischcontroller  
1 Zone mit Drehknopf

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cutable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

3in1 Chip SMD 5050 / 60LED pro/m. / 300LED auf 5m  
72Watt auf 5 Meter/ 14,4Watt pro Meter  
4 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
RGB multi color  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silicon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years




## Stripe RGBW 14,4W 20W

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
RGBW

LEDS  
72WATT  
100WATT  
24V

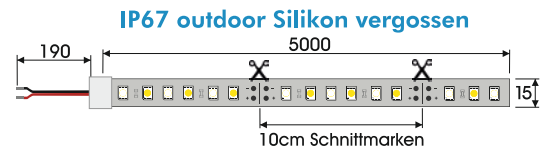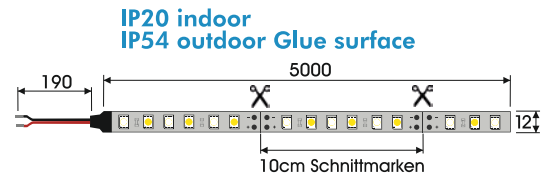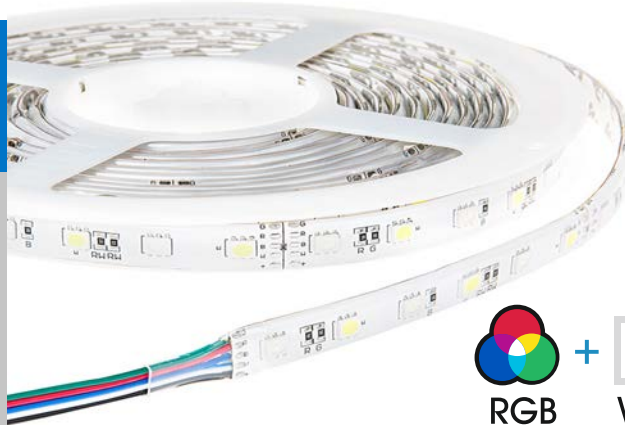

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



IP20/IP54/IP67

360LED  
420LED  
3in1 Chip  
5050  
SMD

### LED FLEX STRIPE RGBW 5050 SMD 72W und 100W / indoor IP20 / IP54 / IP67

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	SCHUTZART	KÜRZBAR	FARBE	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100240-IP20	300	5050	72	IP20 indoor	10cm	RGBW	120°	5m	12mm	24
100241-IP54	300	5050	72	IP54 outdoor	10cm	RGBW	120°	5m	12mm	24
100242-IP67	300	5050	72	IP67 outdoor	10cm	RGBW	120°	5m	15mm	24
100245-IP20	420	5050	100	IP20 indoor	10cm	RGBW	120°	5m	14mm	24
100246-IP54	420	5050	100	IP54 outdoor	10cm	RGBW	120°	5m	14mm	24
100247-IP67	420	5050	100	IP67 outdoor	10cm	RGBW	120°	5m	17mm	24

### LED FLEX STRIPE RGBW 5050 SMD / RGBW-Steuerungen / RGBW-Controller



**2838**

RGBW Touch Controller  
Funk Fernbedienung  
2 Zonen 10 changing modes



**2818**

RGBW Touch Controller  
8 Zonen 10 changing modes



**3030A**

RGBW Touch Controller  
1 Zonen 20 Programme



**2810W**

RGBW Touch Controller  
Funk Fernbedienung  
4 Zonen programmierbar

Stripe  
2 Type  
RGBW

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

3in1 Chip SMD 5050 / 60/84LED pro/m. / 300/420LED 5m  
72Watt / 100Watt auf 5 Meter/ 14,4Watt / 20Watt pro Meter  
4 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
RGB+WW = RGB multi color + 2800K warmweiss  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silicon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years


## Stripe RGB+WW 28,8W

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
RGB+WW

LEDS  
144WATT  
24V

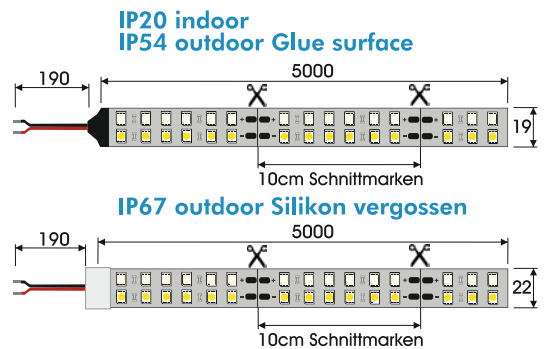

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



**IP20/IP54/IP67**

600LED  
3in1 Chip  
5050  
SMD

### LED FLEX STRIPE RGBW 5050 SMD 3 in 1 Chip indoor IP20 / IP54 / IP67

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	SCHUTZART	KÜRZBAR	FARBE	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100260-IP20	600	5050	144	IP20 indoor	10cm	RGBW	120°	5m	19mm	24
100261-IP54	600	5050	144	IP54 outdoor	10cm	RGBW	120°	5m	19mm	24
100262-IP67	600	5050	144	IP67 outdoor	10cm	RGBW	120°	5m	21mm	24

### LED FLEX STRIPE RGBW 5050 SMD / RGBW-Steuerungen / RGBW-Controller



**2838**

RGBW Touch Controller  
Funk Fernbedienung  
2 Zonen 10 changing modes



**2818**

RGBW Touch Controller  
8 Zonen 10 changing modes



**2820**

RGBW Touch Wandpaneel  
4 Zonen programmierbar



**2810w**

RGBW Touch Controller  
Funk Fernbedienung  
4 Zonen programmierbar

Double  
Stripe  
RGBW

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cutable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Color Rendering  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

3in1 Chip SMD 5050 / 120LED pro/m. / 600LED auf 5m  
144Watt auf 5 Meter/ 28,8Watt pro Meter  
5 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 12 LEDs / every 12 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
RGB+WW = RGB multi color + 2800K warmweiss  
Ra84  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silicon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
24VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years



## RGBW Digi Magic run

PRODUKT / PRODUCT

ABMESSUNG / DIMENSION

LED  
Flex Stripe  
RGBW

LEDS  
36WATT  
72WATT  
12V

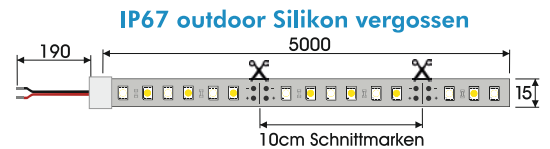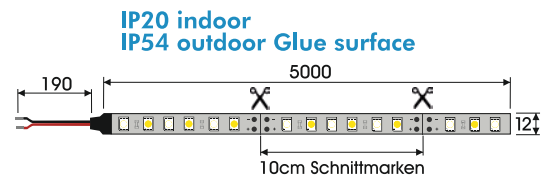

Zubehör für LED Stripe outdoor IP67:  
Schrauben, Silikon-Endkappen, Klemmen, Kleber und Einspeiser

ABSTRAHLWINKEL / LENS



**IP20/IP54/IP67**

150LED  
300LED  
3in1 Chip  
5050  
SMD

### LED FLEX STRIPE RGBW DIGI-MAGIC RUN 36Watt / indoor IP20 / IP54 / IP67

ARTIKEL NR	LEDS	TYPE	WATT	SCHUTZART	KÜRZBAR	FARBE	GRAD	Länge	Breite	VOLT
100135-IP20	150	5050	36	IP20 indoor	10cm	RGB	120°	5m	12mm	12
100136-IP54	150	5050	36	IP54 outdoor	10cm	RGB	120°	5m	12mm	12
100137-IP67	150	5050	36	IP67 outdoor	10cm	RGB	120°	5m	15mm	12
101310-IP20	300	5050	72	IP20 indoor	10cm	RGB	120°	5m	14mm	12
101311-IP54	300	5050	72	IP54 outdoor	10cm	RGB	120°	5m	14mm	12
101312-IP67	300	5050	72	IP67 outdoor	10cm	RGB	120°	5m	17mm	12

### LED FLEX STRIPE RGBW DIGI-MAGIC RUN / MAGIC-Steuerungen / MAGIC-Controller



**100A12**  
RGBW Digi Magic Controller  
Funk Fernbedienung 6A  
1 Zonen 130 Programme



**D210C**  
RGBW Digi Magic Controller  
Funk Fernbedienung 12A  
1 Zonen 99 Programme

#### Artikelbeschreibung:

Led-Chip  
Watt Leistung / Watt Power  
Anschluss / Base  
Schnittmarken / Cuttable Length  
Abstrahlwinkel / Beam Angle  
Abmessung / Dimension  
Farbtemperatur / Color Temperature  
Lebensdauer / Working Life  
Gehäuse / Housing Material  
IP Schutzklasse / IP Class  
Umgebungstemp. / Working Temperature  
Spannung Eingang / DC Input  
Garantiezeit / Warranty

3in1 Chip SMD 5050 / 30/60LED pro/m. / 150/300LED 5m  
36Watt / 72Watt auf 5 Meter / 7,2Watt / 14,4Watt pro Meter  
4 Kabel / Kabellänge 20 cm  
10cm alle 6 LEDs / every 6 LEDs / cut for DC24V type  
120° verfügbar  
pro Rolle 5 Meter  
RGB multi Color Digital IC-5050er Module  
50000h / Hrs  
IP54 Glue surface / IP67 Version Silicon voll vergossen  
IP20 indoor / outdoor IP54 / outdoor IP67  
Minus 20° C bis Plus 60°C  
12VDC LED Netzteil nötig  
LED Module 3 Jahre / 3Years

DIGITAL  
RGBW  
MAGIC  
RUNNING  
STRIPE